Wartehalle KUBE.



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
306710.GPRO


Farbe
Procity grau

Länge (mm)
3 000

Struktur
Ohne Seitenverkleidung

Stückgewicht
502 kg

Plan und allgemeine Abmessungen

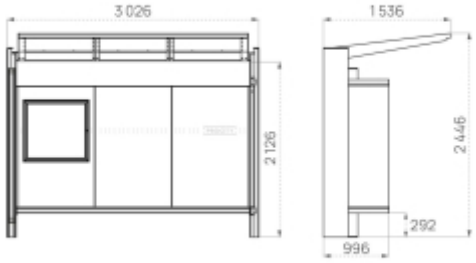

Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	3026 mm
Höhe	2446 mm
Gesamttiefe	1536 mm
Pfosten	feuerverzinktes Stahlrohr 180 x 100 x 5 mm
Horizontaler Träger	Stahlrohr 120 x 120 mm
Dach	Polycarbonat Stärke 8 mm Schutz, Anti-UV-behandelt
Verkleidungen	Sicherheitsglas Stärke 8 mm
Fahrplanschaukasten	750 x 750 mm (6 A4), Stärke 30 mm aus eloxiertem Aluminium. Austauschbare und reversible Flügeltür. Plexichocs-Verglasung, Stärke 4 mm. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Elastomerdichtung. Boden aus feuerverzinktem Blech, weiß lackiert. Befestigung im Lieferumfang enthalten
Informationsschaukasten	Doppelseitiger Schaukasten "2000", Aluminiumrahmen Stärke 75 mm. Fest mit der Station verbunden, mittels Befestigungslaschen am Pfosten fixiert. Hubtür aus 4 mm Sicherheitsglas, durch Gasdruckfedern unterstützt. Sichtmaße H 1750 x 1200 mm. Beleuchtung optional (bitte anfragen)
Beschilderung	Möglichkeit einer Beschilderung auf drei Seiten (Siebdruck nicht im Lieferumfang enthalten)
Ausführung	Stahl beschichtet auf feuerverzinktem Stahl gemäß unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Montage	Zum Einbetonieren, Tiefe 600 mm. Betonfundament mit quadratischem Querschnitt 600 x 600 mm und Höhe 750 mm. Achtung, keine Bank oder Stehhilfe in der Nähe des Schaukastens "2000" installieren, um dessen Öffnung nicht zu blockieren. Alle unsere Modelle werden mit Rückwandverkleidung und Fahrplanschaukasten geliefert
Option	LED-Beleuchtung, Stromversorgung 220 V Ref. 306719

Link zur Produktseite

https://www.aussenmoebel-shop.de/wartehalle-kube/