

Wartehalle Modulo



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529674.GPRO

Farbe
Procity grau


Länge (mm)
2 500

Struktur
Ohne Seitenverkleidung

Weitere Merkmale
Zum Einbetonieren

Stückgewicht
240 kg

Plan und allgemeine Abmessungen

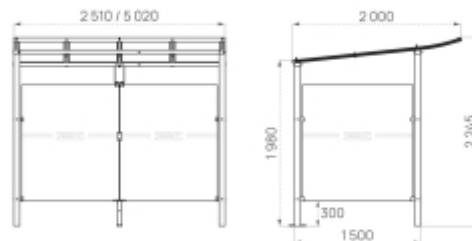

Allgemeine technische Spezifikationen

Zwei Längen	2510 oder 5020 mm
Gesamttiefe	2000 mm
Pfosten	Stahlrohr 70 x 70 mm
Höhe unter dem Dach	mind. 1980 mm, max. 2245 mm
Dach	eloxierte Aluminiumprofile, Querstreben aus Stahlrohr 40 x 40 mm und Polycarbonatplatten Alveolarstärke 10 mm, UV-schutzbehandelt
Seiten- und Rückseitenverkleidung	Sicherheitsglas, 5 mm
Verkleidung	Befestigung durch Klemmsystem aus Zamak, Finish gebürstet
Information und Werbung	Schaukasten "2000", eloxiertes Aluminium (Größe der Anzeigefläche 1270 x 1160 mm)
Ausführung	beschichtet auf feuerverzinktem Stahl in unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Montage	Direkte Einbetonierung oder auf höhenverstellbaren Bodenplatten (80 mm). Betonfundamente mit quadratischem Querschnitt 400 x 400 mm, Höhe 400 mm und quadratischem Querschnitt 350 x 350 mm, Höhe 350 mm für die Verkleidungsstützpfosten.
Achtung	Installieren Sie keine Bank oder Stehhilfe in der Nähe des Schaukastens "2000", um dessen Öffnung nicht zu blockieren. Alle unsere Modelle werden mit Rückseitenverkleidung geliefert
Optionen	Rankgitter für Kletterpflanzen; Fahrplanschaukasten, 750 x 550 mm (4 A4), Stärke 30 mm aus eloxiertem Aluminium Ref. 505045; seitliche Windschutzblenden (Paar); Stehhilfe

