


Drehschranke L 2300 mm beschichtet

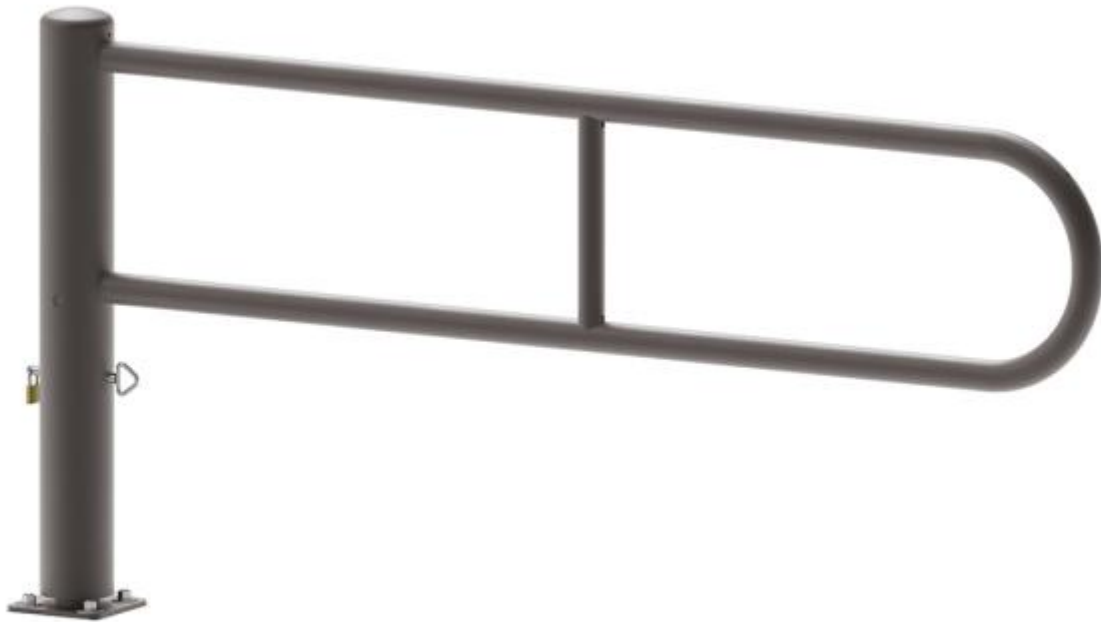

Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
203133.GPRO

Farbe
Procity grau

Stückgewicht
46 kg

Plan und allgemeine Abmessungen



Allgemeine technische Spezifikationen

Länge	2300 mm
Passage utile	2150 mm
Struktur	Stahlrohr $\varnothing$ 60 mm. Vertikalrohr $\varnothing$ 50 mm zur Installation eines Verkehrsschildes
Öffnungssystem	Schaft auf Drehachse montiert
Verschluss	mit Stift $\varnothing$ 20 mm und Vorhängeschloss (inbegriffen). Blockierung bei 90° in geöffneter Stellung möglich
Ausführung	feuerverzinkter Stahl oder beschichtet auf verzinktem Stahl nach unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Befestigung	auf Bodenplatten mit Bodenstangen zum Einbetonieren im Montage-Set inbegriffen. Das von der Barriere unabhängige Montage-Set bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fundamente vorab vorzubereiten. Betonfundament mit quadratischem Querschnitt 500 x 500 mm und einer Höhe von 550 mm
Option	Montage-Set Ref. 203601; Verschluss durch Dreikantschlüssel von 11 oder 14 mm mit Verriegelungsfunktion

Link zur Produktseite

<https://www.aussenmoebel-shop.de/drehschranke-l-2300-mm-beschichtet/>