Wartehalle Milano



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529238.GPRO


Farbe
Procity grau

Länge (mm)
Länge 2500

Struktur
Ohne Verkleidungen

Stückgewicht
308 kg

Plan und allgemeine Abmessungen

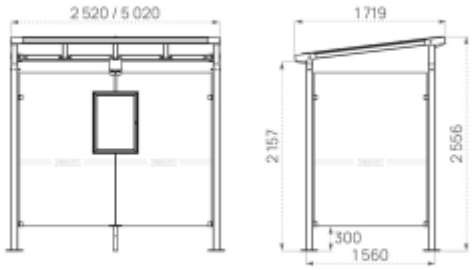

Allgemeine technische Spezifikationen

2 Längen	2520 oder 5020 mm
Gesamthöhe	2556 mm
Gesamttiefe	1719 mm
Eckige Pfosten	Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten
Höhe unter dem Dach	min. 2275 mm, max. 2480 mm
Dach	10 mm starke Platten aus UV-beständigem Hohlkammer-Polycarbonat
Dachrahmen	zwei Querträger aus feuerverzinktem Stahlrohr 60 x 60 mm, 3 Querträger aus feuerverzinktem Stahlrohr 60 x 40 mm
Verkleidung	Sicherheitsglas Stärke 8 mm mit Befestigung durch ein Klemmsystem aus Zamak, Oberfläche gebürstet
Fahrplanschaukasten	750 x 550 mm (4 A4), Stärke 30 mm aus eloxiertem Aluminium. Austauschbare und umkehrbare Flügeltür. Verglasung aus Plexichocs, Stärke 4 mm. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Elastomerdichtung. Boden aus feuerverzinktem Blech, weiß beschichtet. Befestigung inklusive
Information und Werbung	Schaukasten „2000“ doppelseitig, Aluminiumrahmen Stärke 75 mm. Fest mit der Station verbunden, Befestigung am Pfosten durch Laschen. Hubtür aus 4 mm Sicherheitsglas mit Gasdruckfedern. Anzeigeformate H 1750 x 1200 mm. Beleuchtung optional, bitte anfragen
Ausführung	beschichtet auf feuerverzinktem Stahl nach unserer Farbpalette einfarbig oder zweifarbig (bitte anfragen)
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Optionen	Rankgitter für Kletterpflanzen, seitlicher Windschutz (Paar) Ref. 529407; Windschutz Vorderseite; Stehhilfe Ref. 209147