Wartehalle Venedig



Ausgewähltes Produkt

Artikelnummer
529650.GPRO


Farbe
Procity grau

Länge (mm)
2500

Struktur
Ohne Seitenverkleidungen

Stückgewicht
370 kg

Plan und allgemeine Abmessungen

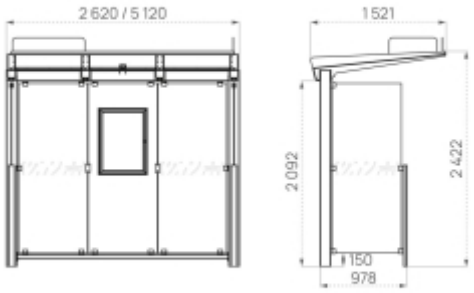

Allgemeine technische Spezifikationen

2 Längen	2620 oder 5120 mm
Tiefe unter dem Dach	1350 mm
Gesamttiefe	1521 mm
Höhe unter dem Dach	mind. 2250, max. 2390 mm
Eckige Pfosten	Stahlrohr 120 x 120 mm
Dach	Bronzefarbenes Polycarbonat, 8 mm stark, mit UV-Schutzbehandlung
Dachrahmen	Träger aus feuerverzinktem Stahl
Verkleidungen	Securit® Glas 8 mm mit Befestigung durch Klemmsystem aus Zamak, Oberfläche gebürstet
Haltestellentafel	Höhe 180 x Breite 815 mm, feuerverzinktes Stahlblech, beschichtet in RAL 9006
Fahrplanschaukasten für Busse	750 x 550 mm (4 A4), 30 mm tief, aus eloxiertem Aluminium. Austauschbare und umkehrbare Flügeltür. Verglasung aus Plexichoc, 4 mm stark. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Elastomerdichtung. Boden aus feuerverzinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Befestigung im Lieferumfang enthalten
Information und Werbung	Schaukasten „2000“ doppelseitig, Aluminiumrahmen 75 mm stark. Fest mit der Station verbunden, Befestigung am Pfosten durch Laschen. Hubtür aus 4 mm Sicherheitsglas, gasdruckfederunterstützt. Anzeigefläche H 1750 x 1200 mm. Beleuchtung optional, bitte anfragen
Ausführung	beschichtet auf feuerverzinktem Stahl gemäß unseren Farben
Verfügbare Farben	RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005, Procity®-Grau, Rost Korten Effekt
Optionen	Seitliche Haltestellentafel Art.-Nr. 529411; Stehhilfe Art.-Nr. 209147